

Продуктивно сканиране в офиса, у дома и в движение

P-215II

Портативен скенер за
документи (с опционен Wi-Fi
модул WU10)

you can




imageFORMULA

Canon



ImageFORMULA
P-215II

Вашият основен партньор за високопроизводително сканиране навсякъде

Най-продуктивният скенер с USB захранване в своя клас, P-215II е истински "включи и сканирай" модел за потребителите на Mac и Windows.



**СКОРОСТ
ЧЕРНО-БЯЛО**

15 стр. в мин. /
30 изобр. в мин.



**СКОРОСТ
ЦВЕТНО**

10 стр. в мин. /
20 изобр. в мин.



**ДНЕВЕН РАБОТЕН
КАПАЦИТЕТ**

500 сканирания
на ден



**АВТОМАТИЧНО
ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО ЗА
ДОКУМЕНТИ**

20 листа

Бързо сканиране с USB захранване

Усъвършенстваният imageFORMULA P-215II предлага най-бързото сканиране с USB захранване в своя клас със скорост на двустранно сканиране до 30 изображения в минута, която може да бъде постигната само с един USB кабел. Неговото устройство за автоматично подаване на документи за 20 листа позволява бързо сканиране на групи документи – идеално за служители, които трябва да обработват подписани договори и да приключват сделки.



Удобна работа "включи и сканирай" с CaptureOnTouch Lite

P-215II е изключително лесен за използване – просто го свържете с USB кабел и започнете да сканирате! Софтуерът CaptureOnTouch Lite е вграден в P-215II и затова няма нужда да се изтеглят допълнителни драйвери или софтуер – просто включвате и сканирате.

Спестява място и е лек

P-215II е изключително стилизиран с елегантен дизайн в черно и сребристо. Заема малко място и е лесно да бъде поставен на претрупано бюро, в шкаф или да се използва у дома. С тегло приблизително 1 kg, това е перфектният аксесоар за мобилни служители, защото може да се постави в куфар или чанта за лаптоп.



Висококачествена обработка на изображения

Висококачествената обработка на изображения е възможна благодарение на доказаната технология за обработка на изображения на Canon, която позволява сканиране при висока разделителна способност до 600 dpi. Чистотата на изображението може да бъде допълнително подобрена чрез функциите „Отстраняване на цвят“, „Редуциране на ефекта „моаре“ и „Усъвършенствано подобряване на текст II“ – идеално за осигуряване на превъзходно качество на сканиране и за създаване на PDF файлове с възможност за търсене.

Гъвкава работа с документи

P-215II може да сканира разнообразни печатни носители – от традиционния формат A4 до документи с нестандартни размери и снимки. Притежава също и преден реверсивен слот за карти, удобен за сканиране на пластмасови лични документи и ембосирани карти.



Лесно създаване на нови решения

Със комплектите за разработка на софтуер за CaptureOnTouch и CaptureOnTouch Lite могат да се създават приложения, които се интегрират директно с P-215II в нови решения за бизнес процеси.

Сканирайте безжично към смарт устройства с опционния Wi-Fi модул WU10 – той е перфектното допълнение към P-215II за директно сканиране към мобилни устройства, компютри и планшети.



Опционен Wi-Fi модул WU10

Wi-Fi модулът WU10 позволява безжично сканиране към мобилни устройства, без да се налага връзка чрез кабел към локална мрежа. Бизнес потребителите също могат да конфигурират безжично сканиране към настолни компютри чрез софтуера Wireless Connection Setup Tool и Network Monitor. WU10 се доставя с акумулаторна литиево-йонна батерия и с напълно заредена батерия можете да сканирате до 400 изображения. Просто го свържете чрез USB към мобилното сканиращо устройство на Canon и се наслаждавайте на бързо мобилно сканиране по всяко време и навсякъде.

Мобилно приложение CaptureOnTouch

Сканирайте директно към своите устройства iPhone®, iPad® и Android с безплатното мобилно приложение CaptureOnTouch. То предоставя усъвършенствани инструменти за обработка на изображения, като например автоматично разпознаване на формата на страницата, корекция на изкривяването и пропускане на празна страница – за неизменно високо качество на изображенията.

Изгледете безплатното мобилно приложение CaptureOnTouch от Google Play (потребител на Android) или Apple App Store (потребител на iOS).

Софтуер

P-215II включва ISIS и TWAIN драйвери за Windows и TWAIN драйвери за Mac. Това позволява лесно взаимодействие с вашите стандартни приложения за обработка на изображения. Той предлага и пълен комплект софтуерни приложения, които помагат на потребителите да работят по-ефективно.



Capture OnTouch

Интуитивен софтуер за сканиране, който прави бързо и лесно постигането на висококачествени резултати. CaptureOnTouch включва базиран на икони потребителски интерфейс със сканиране към множество файлови формати, включително PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX и PNG. CaptureOnTouch може също да изпраща сканирана информация директно към системи за управление на данни и базирани в облака приложения (съвместими с Windows и Mac).

Capture OnTouch Lite

Предлага уникална мобилност и удобство на път. Софтуерът е вграден в P-215II и предлага бързо и безпроблемно свързване, без да се налага да се инсталират драйвери или приложения (съвместим е с Windows и Mac).

Presto! BizCard


Сканиране на визитки за конвертиране и организиране на важна информация в позволяваща търсене база данни (съвместимо е с Windows и Mac).

PaperPort

Това приложение за управление на файлове е известно с интуитивния и удобен графичен потребителски интерфейс, който улеснява съхранението, организирането и намирането на цифровите ви документи (съвместимо е само с Windows).

Presto! PageManager

Опростен, но мощен софтуер за организиране на документи за потребители на Mac, който дава възможност да съхранявате, организирате и редактирате цифрови документи (съвместимо е само с Mac).

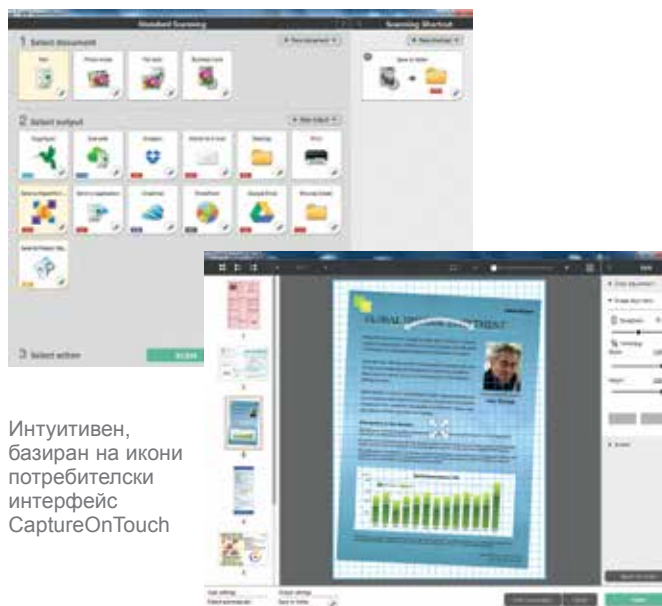

Интуитивен, базиран на икони потребителски интерфейс CaptureOnTouch

Спецификации на P-215II персонален скенер за документи

Тип Сканиращ сензор Оптическа разделителна способност Източник на светлина Страна на сканиране Интерфейс	Настолен скенер с подаване на документи 1-редов CMOS CIS сензор 600 dpi RGB LED Отпред / Отзад / Двустранно Високоскоростен USB 2.0 (поддържа се също USB 3.0 захранваща шина) Затворена тава: 285 (Ш) x 95 (Д) x 40 (В)mm Отворена тава: 285 (Ш) x 257 (Д) x 202 (В)mm Приблиз. 1.0 kg USB 2.0 захранваща шина: 0,5 A (1,0A в комбинация със захранващ USB кабел) USB 3.0 захранваща шина: 0,9A Опционален AC адаптер DC6V, 0,8 A Сканиране: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), Режим „Покой“: 1,5 W Изключено захранване: 0,1 W 10–32,5°C (50–90,5°F), Влажност: 25–80 % RH RoHS и ENERGY STAR		
Размери			
Тегло Изисквания за захранване			
Консумирана мощност			
Работна среда Грижа за околната среда			
КОРОСТ НА СКАНИРАНЕ¹	P-215II		
(A4, портрет)		C USB 3.0 / AC адаптер	USB 2.0
Ч-Б / нива на сивото	200 dpi / 300 dpi	15 стр. в мин. / 30 избр. в мин.	12 стр. в мин. / 14 избр. в мин.
Цветно	200 dpi	10 стр. в мин. / 20 избр. в мин.	10 стр. в мин. / 10 избр. в мин.
	300 dpi	6 стр. в мин. / 12 избр. в мин.	6 стр. в мин. / 6 избр. в мин.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТ	Ширина Дължина Дебелина Дълъг документ Сканиране на карти Разделяне на хартията Капацитет на подаващото устройство		
	50,8–216 mm 70–356 mm 52–128 g/m ² (0,06–0,15 mm) до 1 000 mm 54 x 86 x 0,76 mm (Поддържа се сканиране на ембосирани карти) Метод с разделителна подложка 20 листа (64 g/m ²)		
ИЗХОД Разделителна способност Режим	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Черно-бял, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на текст II, 8 бита нива на сивото: (256 нива), 24 бита цвят, Автоматично разпознаване на цвят		

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматично разпознаване на размер на страницата, Корекция на изкривяването, 3-измерна корекция на цвят, Отстраняване на цвят (RGB), Автоматично разпознаване на цвят, Корекция на сенки, Подобряване на текст, MultiStream, Предварително зададена гама крива, Панел за сканиране, Предварително сканиране, Ротация на изображение, Пропускане на празна страница, Избор на страна за сканиране, Задаване на зона за сканиране, Ориентация на текст, Непрекъснато сканиране, Подобряване на ръбовете, Редуциране на ефекта „моаре“, Предотвратяване на прозирането / Премахване на фон, Регулиране на контраст, Отместване на цвета, Изглаждане на фон, Изрязване на сенки (превключваемо вкл./изкл.), Изрязване, Корекции подходящи в режим Снимки, Автоматична настройка на разделителна способност
КОМПЛЕКТ СОФТУЕР За ОС Windows	ISIS/TWAIN драйвер (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Плъгин към: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, SugarSync, Dropbox и OneDrive
За Mac OS	TWAIN драйвер (Mac OS 10.5–10.9 / Поддържа OS X Lion) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Плъгин към: Evernote, Google Drive, SharePoint®, SugarSync и Dropbox
Опции	Silex DS-4000U2 Scan-and-Print Server (конвертира USB към мрежов интерфейс), AC адаптер, чанта за носене, Опционален Wi-Fi модул WU10
Консумативи Препоръчителен дневен работен капацитет	Разделителна подложка, Подаваща ролка 500 сканирания/ден
¹ Скоростта на сканиране (през USB) зависи от спецификациите на компютъра / Mac и настройките на функциите	
² Налични са комплекти за разработка на софтуер чрез програмата Canon Business Solutions Developer – www.canon.europe.com/bsdp	
Някои изображения са симулирани с цел яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартни методи за тестване на Canon. Тази брошура и спецификациите на продукта са разработени преди датата на пускане на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без уведомяване.™ и ®; Всички имена на компании и / или продукти са търговски марки и / или регистрирани търговски марки на съответните им производители на техния пазар и / или държави.	

Спецификации на опционен Wi-Fi модул WU10

Тип Размери: (Ш x Д x В) Тегло Интерфейс	Опционен модул за Wi-Fi и захранване 125 x 71 x 31,7 mm Основен модул 125 g / Батерия 44,5 g USB хост за свързване на скенер
ЗАХРАНВАНЕ Брой сканирания с едно зареждане: (A4, 200 dpi, цвят) Консумирана мощност	AC адаптер или литиево-йонна батерия 400 изображения (при пълен заряд) макс. мощност: 12 W / изключено захранване: 0 W

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА WI-FI Режим на работа Скорост на предаване на данни (теоретични стойности)	Режим "Точка за достъп" / Режим "Станция" IEEE802.11b: Макс. 11 Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 300 Mbps Честота Wi-Fi сигурност
	2,4 GHz WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64 / 128 bit) Поддържа се WPS (Wi-Fi защитено конфигуриране)
КОМПЛЕКТ СОФТУЕР За Mac и Windows Поддръжка на мобилни ОС	Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor налични са мобилни приложения за Android и Apple iOS



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Bulgaria
бул. Цариградско шосе № 121
София 1784
България
Тел: +359 2 975 1630
факс: +7359 2 975 1636
canon.bg